Hydro motor mixer

Reck

Tornado Flexibilität

Vorteile des Tornado Güllemixers

Die Einsatzgebiete für Hydromotormixer sind vielfältig. Offene oder geschlossene Güllegruben, Erdbehälter, Hochbehälter, Güllelagunen sowie Ringkanal- und Slalomsysteme können aufgerührt werden. Durch eine spezielle Anbaukonsole kann der Tornado Hydromotormixer an Schlepper mit Frontlader, Radlader, Teleskoplader, Bagger oder Kranausleger angebracht werden.

Je nach Ölleistung des Fahrzeugs können unterschiedlich leistungsstarke Hydraulikmotoren eingesetzt werden. Die beste Rührleistung wird mit dem 3-flügeligen Hochleistungspropeller erzeugt. Je nach Gegebenheit kann mit einem drückenden oder ziehenden Propeller gearbeitet werden.

Ein Grundrahmen, viele Möglichkeiten. Die universelle Anbaukonsole kann an Bagger, Kran, Teleskoplader, Frontlader oder Radlader angepasst werden.

o Güllem
und Vielseitigk

Orbitalmotor Grundmodell

Ölvolumenstrom bis 125 l/min und 180 bar. Der Orbitalmotorantrieb wird speziell abgestimmt auf die Hydraulikleistung von Ihrem Schlepper, Bagger, Radlader oder Teleskoplader. Mixerlängen von 4 bis 6 m sind Standard. Der Hochleistungspropeller wird abgestimmt auf die Leistung von Fahrzeug und Orbitalmotor, sodass eine optimale Rührleistung erzeugt werden kann.

Radialkolbenmotor Extra starke Ausführung

Ölvolumenstrom bis 170 l/min und 200 bar. Die Leistung des Radialkolbenmotors wird auf die Hydraulikleistung Ihres Fahrzeugs abgestimmt. Mixerlängen von 4 bis 8 m sind Standard. Eine extra starke Ausführung der Mixerwelle wird empfohlen. Der Hochleistungspropeller wird abgestimmt auf die Leistung von Fahrzeug und Radialkolbenmotor, sodass eine optimale Rührleistung erzeugt werden kann.

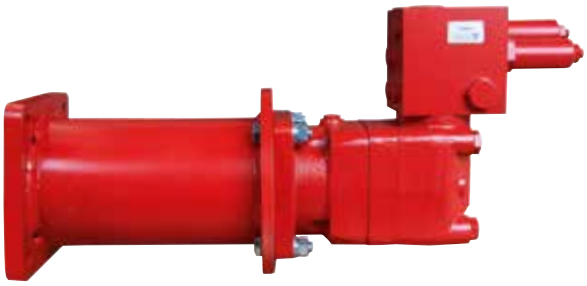

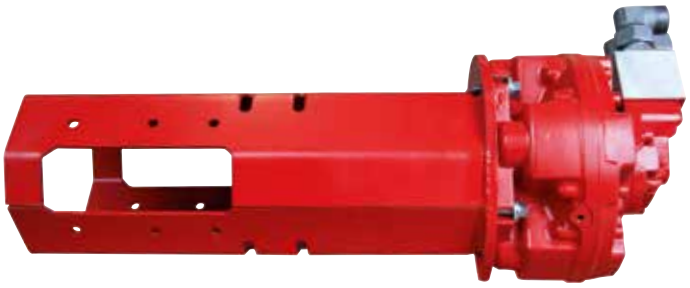

lxer
keit
Reck
Agrartechnik

Die stärkere Mixerwelle

Extreme Bedingungen erfordern extrem leistungsstarke und robuste Maschinen. Die Baureihen der verstärkten Ausführung können zusätzlich mit einer leistungsstärkeren 45 mm ø Mixerwelle mit 1 ¾ Zoll Zapfwellenstummel ausgestattet werden.

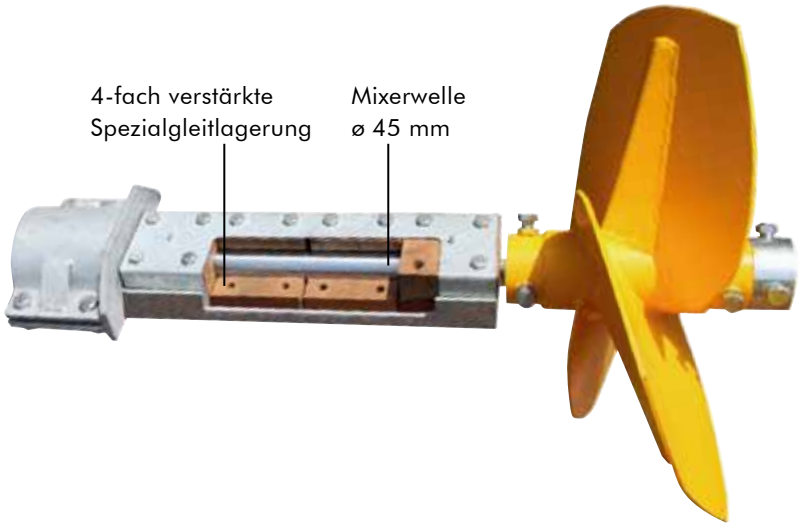

Vorteile

1. mehr Antriebsleistung
2. mehr Stabilität
3. Kraftübertragung bis 260 PS

und die richtige Ausstattung machen den Unterschied

Rührstangen

Die Rührstange der Grundausstattung hat einen Durchmesser von 101 mm. Der Durchmesser der Rührstange in den verstärkten Ausstattungen beträgt 140 mm und ist für Schlepper über 100 PS ausgelegt.

Je nach Leistung und Bedarf sind mehrere Propellergrößen von ø 400 mm – 650 mm, in drückender oder ziehender Ausführung möglich.

Propellerschutzring ohne Reifenhalterung

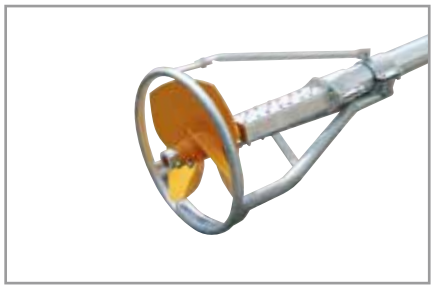

Propellerschutzring mit Reifenhalterung (ohne Reifen)

Propellerstützfuß DUO für die verstärkte Ausführung

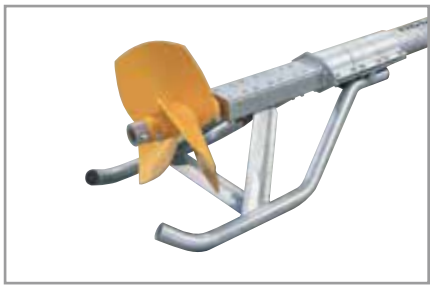

Hochleistungspropeller
400 - 650 mm ø, **drückend**

Hochleistungspropeller
400 - 650 mm ø, **ziehend**

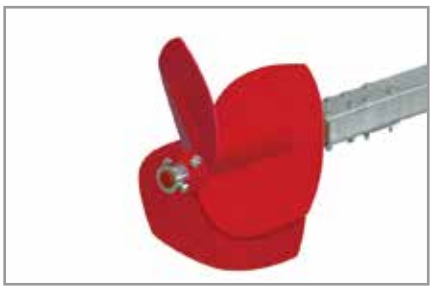

Propellerstützfuß lang

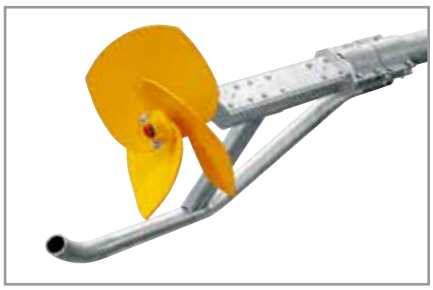

Hydro motor mixer

RECK
Agrartechnik

SIM Holland
Since 1933

SIM Holland B.V.
Trapezium 250
3364 DL Sliedrecht
Tel.: 078-641 80 00
agro@sim-holland.nl
www.simholland.nl

SIM Belgium
Since 1995

SIM Belgium Bvba
Ringlaan 36
3560 Lummen
Tel.: 013 53 15 80
info@sim-belgium.be
www.sim-belgium.be

IDN 100.010.465 Stand 2017.01 DE
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Unternehmens RECK.